

概要

直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。

型式コード

MS3739 - -

型式

供給電源

A: AC 100~240V (50~60Hz)
D: DC 24V P: DC 100~240V

入力信号

A: 4~20mA DC 3 : 0~1V DC
B: 2~10mA DC 4 : 0~10V DC
C: 1~5mA DC 5 : 0~5V DC
D: 0~20mA DC 6 : 1~5V DC
E: 4~20mA DC*1 4W: ±10V DC
H: 10~50mA DC 5W: ±5V DC
Z: 指定電流信号 0 : 指定電圧信号

*1 受信抵抗 50Ω

第1出力信号

A: 4~20mA DC 1 : 0~10mV DC
D: 0~20mA DC 2 : 0~100mV DC
Z: 指定電流信号 3 : 0~1V DC
4 : 0~10V DC
5 : 0~5V DC
6 : 1~5V DC
3W: ±1V DC
4W: ±10V DC
5W: ±5V DC
0 : 指定電圧信号

第2出力信号

未記入: なし

第1出力信号のコードと同じ

☑第1出力信号が電圧出力の場合、第2出力信号は電流出力のご指定はできません。

☑2出力共4~20mAの場合、出力負荷は第1出力550Ω以下、第2出力350Ω以下となります。

オプション

未記入: なし

/L : 電流2出力高出力負荷型 *CE対象外
(OUT-1:750Ω/OUT-2:550Ω)

/X : 特注

*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご発注時指定事項


・型式コード

(例)MS3739-A-666

*標準出荷時設定は、正勾配、レシオ=1、バイアス=0%となります。

その他ご指定例

- ・入力“Z”時 MS3739-A-0AA(入力0.2~1V)
- ・出力“0”時 MS3739-A-A60(出力2~5V)
- ・設定値指定時 (勾配/レシオ/バイアス)
MS3739-A-666(負勾配/レシオ=2/バイアス=0%)
- ・オプション複数時は、コード記号を続けてご指定下さい。(LX)

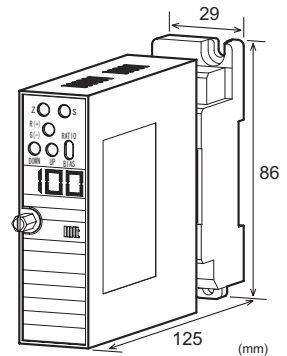

仕様

●電源部

許容電圧範囲 AC100~240V: AC85~264V(47~63Hz)
DC24V: DC24V±10%
DC100~240V: DC85~264V

電源感度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内

電源ヒューズ 160mAヒューズ

最大消費電力

電源	AC100~240V	DC24V	DC100~240V
1出力型	6.0VA以下/1.7W以下/6.0W以下		
2出力型	6.5VA以下/2.1W以下/7.2W以下		

入力部

入力抵抗

電圧入力型(DC)	通電時	1MΩ以上
	停電時	1MΩ以上
電流入力型(DC)	4~20mA(標準)	250Ω
	2~10mA	250Ω
	1~5mA	100Ω
	0~20mA	250Ω
	10~50mA	10Ω

入力許容電圧

電圧入力型 30V DC max.連続(スパン10V以下:標準)
電流入力型 40mA DC max.連続(4~20mA:標準)

製作可能範囲

	電流信号	電圧信号
入力範囲(DC)	-100~100mA	-300~300V
入力スパン(DC)	100μA ¹ ~200mA	200mV ² ~600V
入力バイアス	-100~100%	-100~100%

*マイナス入力信号を含む場合、¹200μA~、²400mV~となります。

(例1)3~8V⇒入力スパン5V、バイアス60%

(例2)-5~0V⇒入力スパン5V、バイアス-100%

出力部

最大出力負荷

電圧出力(DC)	1Vスパン以上	2mA以下
	10mV	10kΩ以上
	100mV	100kΩ以上
電流出力(DC)	4~20mA 1出力	750Ω以下
	4~20mA 2出力	第1出力550Ω以下 第2出力350Ω以下

ゼロ点調整範囲

スパンの約±5%
(変換器前面トリマにより可変)

スパン調整範囲

スパンの約±5%
(変換器前面トリマにより可変)

出力部

比率設定範囲	正勾配:0.1~4.00 (0.01 ステップ) 負勾配:-0.1~-4.00 (0.01 ステップ)	
バイアス設定範囲	-100~100% (1%ステップ)	
出力範囲	約-10~+120% (1~5V DC時)	
製作可能範囲	電流信号	電圧信号
出力範囲(DC)	0~20mA	-10~10V
出力スパン(DC)	4~20mA	10mV~20V
出力バイアス	0~100%	-100~100%
*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。 (例 1) 4~20mA⇒出力スパン 16mA、バイアス 25% (例 2) -1~4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%		

基準性能

変換精度	スパンの±0.2%以内 (25℃±5℃において) 比率 (レシオ) =1、バイアス=0%の時 (正勾配) 比率 (レシオ) =-1、バイアス=0%の時 (負勾配)	
-------------	---	--

演算式

Y=KX+B (正勾配)	
Y=KX+B+F (負勾配)	
Y:出力 (%)	B:バイアス
K:比率 (レシオ)	F:100%
X:入力 (%)	

温度特性	10 の変化に対してゲインの±0.15%以内
応答速度	85ms 以下(0~90%)@100%ステップ入力
設定値表示器	赤色LED 文字高さ 8.0mm 3桁
C M R R	100dB 以上(500V AC, 50/60Hz)
信号絶縁	入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間絶縁
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (@500V DC) 入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間
耐電圧	入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地各間]:2000V AC 遮断電流 0.5mA 1分間 電源-大地間:2000V AC 遮断電流 5mA 1分間 第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流 0.5mA 1分間
S W C 対策	ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動作環境	温度:-5~55℃ 湿度:5~90%RH(結露のないこと)
保存温度	-10~60℃

取付・形状

取付方法	壁取付、DIN レール取付共用
配線方法	M3.5 ネジ端子接続 (電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ネジ締め付けトルク	0.8~1[N・m] *推奨値
外形寸法	W29×H86×D125mm (取付ネジ、ソケット端子台含む)
質量	本体 120g 以下、ソケット端子台 80g 以下


材質

本体ハウジング	ABS樹脂 (UL-94V-0)
端子台	PBT樹脂 (UL-94V-0)
端子台カバー	PC樹脂 (UL-94V-2)
DIN レールストップバー	PP樹脂 (UL-94HB)
端子ネジ	鉄/ニッケルメッキ
ソケット	0.2μm/金メッキ
基板	ガラスエポキシ (FR-4:UL-94V-0)
防湿処理	ヒューミシールコーティング :HumiSeal 1A27NS (ポリウレタン樹脂)

適合規格


適合 EC 指令	電磁両立性指令(2004/108/EC) EN61326-1:2006 低電圧指令(2006/95/EC) IEC61010-1/EN61010-1 設置カテゴリ II、汚染度 2、 最高使用電圧 300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
-----------------	--

端子配置図、信号割り当て

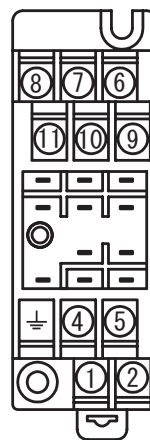


	R (+)	POWER
	N (-)	
⏏	GND	
	+ OUTPUT 1	
	- OUTPUT 1	
	N.C	
	+ OUTPUT 2	
	- OUTPUT 2	
	+ INPUT	
	- INPUT	
	N.C	

ブロック図

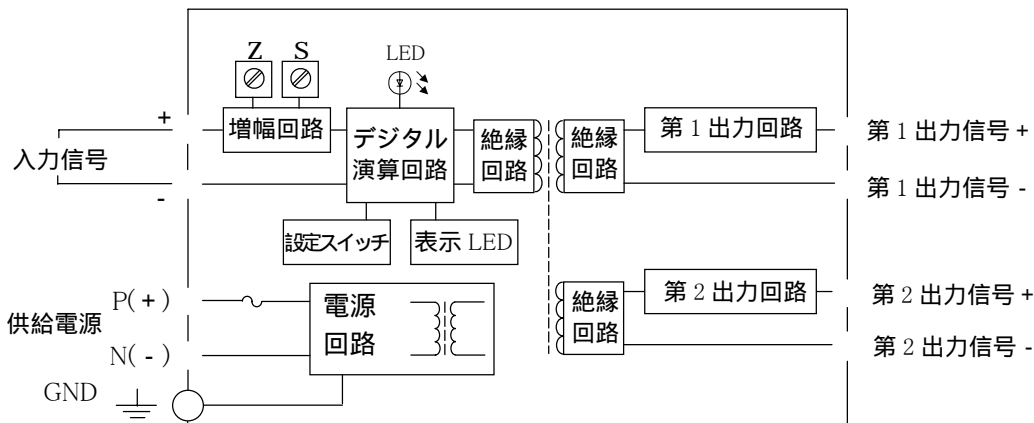


正面図

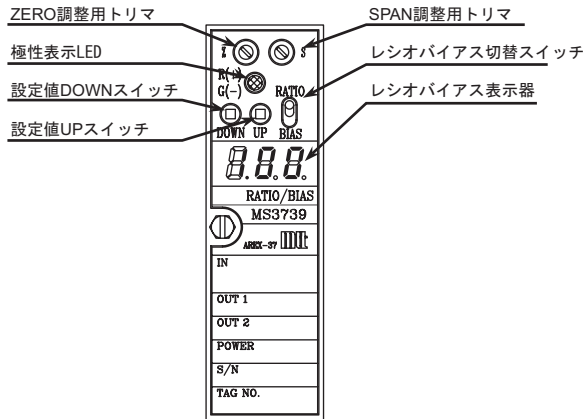

正勾配設定例

入力信号 4~20mADC, 出力信号 4~20mADC 仕様の変換器を例に、正勾配の設定例を示します。

- ①入力信号 4~20mADC に対して、出力信号を 4~20mADC とする場合は以下の通り設定します。
レシオ=1.00, バイアス=0%
- ②入力信号 12~20mADC に対して、出力信号を 4~20mADC とする場合は以下の通り設定します。
レシオ=2.00, バイアス=-100%
- ③入力信号 4~20mADC に対して、出力信号を 12~20mADC とする場合は以下の通り設定します。
レシオ=0.50, バイアス=50%

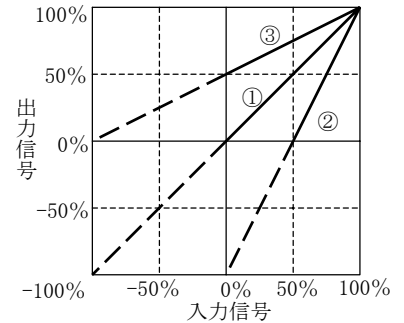

設定方法

レシオバイアス値設定

レシオ設定

レシオバイアス切替スイッチを上側にする、表示器に現在のレシオ値が表示されますので、設定値 UP/DOWN スイッチにて設定して下さい。

バイアス値設定

レシオバイアス切替スイッチを下側にする、表示器に現在のバイアス値が表示されますので、設定値 UP/DOWN スイッチにて設定して下さい。

表示

設定値極性表示 LED は設定値が正の値の時は赤色に点灯し、負の値の時は緑色に点灯します。
レシオバイアス値表示器は最後に設定スイッチを操作してから 1 分後に消灯しますが、設定値極性表示 LED は極性に関わらず緑色で表示し続けます。

設定値 UP / DOWN スイッチ

設定値 UP/DOWN スイッチはプッシュ型で、押し続けていると設定値の移動速度が上がります。


工場出荷時設定

工場出荷時の上下限値は、特にご指定がない限り正勾配 レシオ=1、バイアス=0% に設定されます。

負勾配設定例

入力信号 4~20mADC, 出力信号 4~20mADC 仕様の変換器を例に、負勾配の設定例を示します。

- ①入力信号 4~20mADC に対して、出力信号を 20~4mADC とする場合は以下の通り設定します。
レシオ=-1.00, バイアス=0%
- ②入力信号 4~12mADC に対して、出力信号を 20~4mADC とする場合は以下の通り設定します。
レシオ=-2.00, バイアス=0%
- ③入力信号 4~20mADC に対して、出力信号を 12~4mADC とする場合は以下の通り設定します。
レシオ=-0.50, バイアス=-50%

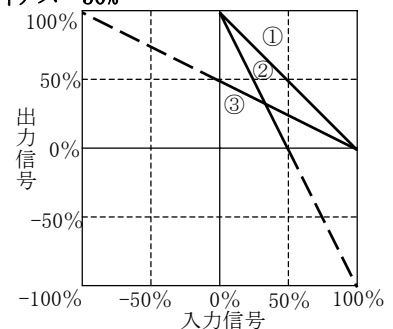

状態表示 LED

表示パターン

項目	事象	7SEG LED 表示	赤色 LED	緑色 LED	出力信号	復帰方法
1	電源投入時及び SW 操作時	1 秒点灯、0.5 秒消灯の点滅 3 回	1 秒消灯、0.5 秒点灯の点滅 3 回	1 秒点灯、0.5 秒消灯の点滅 3 回	通常出力	—
2	通常動作	消灯	消灯	点灯	通常出力	—
3	設定時	設定値	SW 設定時	SW 設定時	通常出力	—
4	DAC エラー検出時	エラーコード* 1	0.25 秒周期の点滅	消灯	0%出力	なし
5	設定値 CRC エラー検出時	エラーコード* 2	1 秒周期の点滅	消灯	0%出力	再設定
6	補正値 CRC エラー検出時	エラーコード* 4	1 秒周期の点滅	消灯	0%出力	なし
7	システムエラー時	不定	点灯	不定	0%出力	なし

*1 項、7SEG LED 点灯時は『888』及びドットが点灯します。
*4 項、出力信号は不定のことがあります。
*7 項、出力信号は不定のことがあります。

*7 項、赤色 LED は点灯しないことがあります。
*4~7 項、エラーコードは下一桁のみ表示とし、通常設定値と区別しています。