

アクセサリ

MS2300-TB スルーカード/MP2300 ブランクパネル



スルーカード MS2300-TB

機能

MS2300-TBは絶縁の必要の無い信号をRC2300の出力用コネクタに接続する際に使用するスルーカードです。


御発注形式

型式番号	基本価格
MS2300-TB	¥12,000

仕様

使用環境	温度：0～50℃ 湿度：90%RH以下（結露のないこと）
取付・形状	取付方法 専用ラックケース（RC2300）に収納 配線方法 M3ねじ端子接続 外形寸法 W24.8×H99×D146mm 重量 約70g
材質	前面パネル SPCC 基板 ガラスエポキシ両面基板 端子ねじ 黄銅にニッケルメッキ 端子台 PBT樹脂
フィルタ特性	2Hz～3dB（標準）

ブロック図

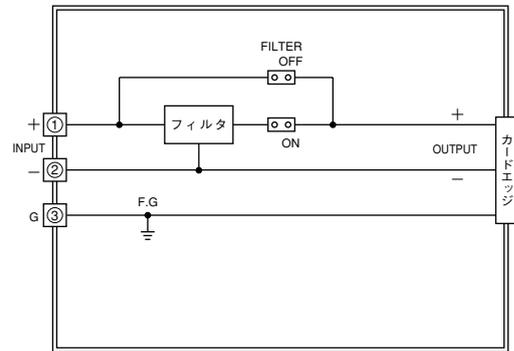

カードエッジ配置

部品面	信号名	パターン面
1	+ OUTPUT -	A
2	N.C.	B
3	N.C.	C
4	N.C.	D
5	N.C.	E
6	F.GROUND	F

blank panel

MP2300

MP2300はRC2300の変換器を使用しないスロットに取り付けるblank panelです。

御発注形式

型式番号	基本価格
MP2300	¥500

仕様

材 質	SPCC
外 形 寸 法	W24.8×H99×D1.5mm
重 量	約25g