


専用ラックケース

RC4100

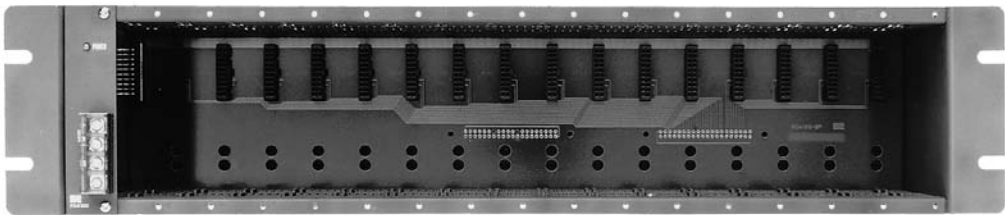

機能

RC4100は、MS4100シリーズ絶縁信号変換器を収納するための専用ラックケースです。JIS規格19"ラック対応の16-ch収納タイプを初めとして、各種の製品を用意しております。ラックケース内にはマザーボードを備えており、信号変換器の駆動電源は本器左端の24V DC電源供給端子または本器に取り付けたAC電源ユニットPS4100-Aから、このマザーボードを通じて供給されます。同時に、本器には出力用コネクタを装備することができ、ラック内全チャンネルの出力を一括で取り出すことができます。

共通仕様

構造	造	板金構造
材質	質	SPCC
表面処理	理	焼付塗装
取付方法	法	JIS規格標準ラック取付または壁取付 (取付用金具の位置変更により変更可能) (EIA標準ラック取付、DINレール取付 等は別途お問い合わせ下さい。)

R C 4 1 0 0 - 1 6

御発注形式

型式番号

RC4100-16-□□-□□-□□
① ② ③

仕様

変換器取付可能台数	16台
外形寸法	W480×H99×D148.5mm（電源端子部は含まず）
重量	約1,660g

R C 4 1 0 0 - 1 2

御発注形式

型式番号

RC4100-12-□□-□□-□□
① ② ③

仕様

変換器取付可能台数	12台
外形寸法	W380×H99×D148.5mm（電源端子部は含まず）
重量	約1,330g

R C 4 1 0 0 - 0 8

御発注形式

型式番号

RC4100-08-□□-□□-□□
① ② ③

仕様

変換器取付可能台数	8台
外形寸法	W280×H99×D148.5mm（電源端子部は含まず）
重量	約1,030g

RC4100-16/-12/-08

共通オプション

- ① I/Oコネクタ ■ I/Oコネクタなし……………CN
■ ヒロセ電機 P/N：HIF3F-34PA-2.54DS……………C5
（第2出力用、ラック正面左端に取付）
（嵌合コネクタ：HIF3BA-34D-2.54R-CL）
（嵌合コネクタカバー：HIF3-34CVFA）
■ ヒロセ電機 P/N：HIF3BA-34PA-2.54DS……………C8
（第2出力用、ラック正面左端に取付）
（嵌合コネクタ：HIF3BA-34D-2.54R）
- ② 24VDC電源供給端子 ■ 24V DC電源供給端子なし……………DN
■ 24V DC電源供給端子付き……………D1
- ③ AC電源ユニット ■ PS4100-A-AU 1台付き……………AU
■ PS4100-A-AU 2台付き……………AU×2