

アクセサリ

MS4100-TB スルーカード/MP4100 ブランクパネル/CB4100 I/Oケーブル



スルーカード

MS4100-TB

機能

MS4100-TBは絶縁の必要の無い信号をRC4100の出力用コネクタ、出力用端子台に接続する際に使用するスルーカードです。


御発注形式

型式番号	基本価格
MS4100-TB	¥12,000

仕様

使用環境		
温度：0～50℃ 湿度：90%RH以下（結露のないこと）		
取付・形状	取付方法	専用ラック(RC4100)に収納
	配線方法	M3.5ねじ端子接続
	外形寸法	W24.8×H99×D148.5mm（電源端子部は含まず）
	重量	約80g
材質	前面パネル	SPCC
	基板	ガラスエポキシ両面基板
	端子ねじ	鉄にニッケルメッキ
	端子台	PBT樹脂

ブロック図

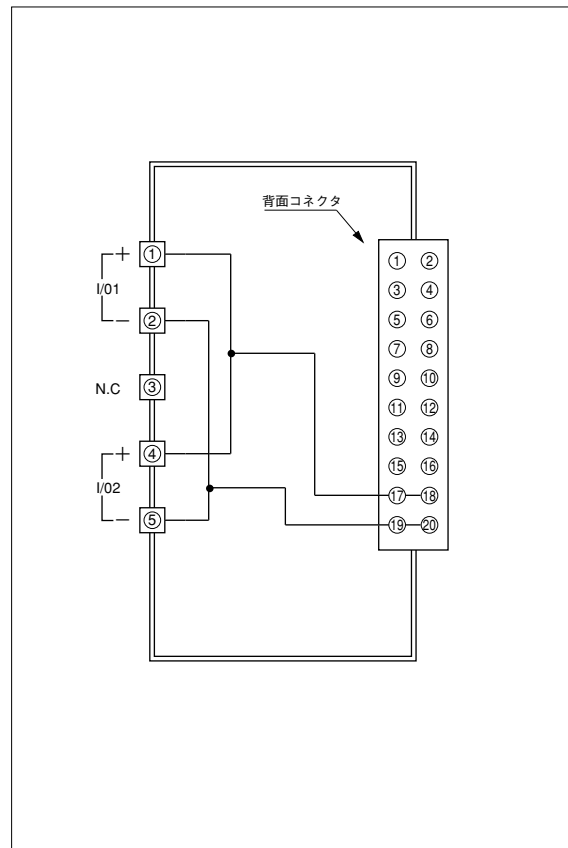

ブランクパネル MP4100

機 能

MP4100はRC4100の変換器を使用しないスロットに取り付けるブランクパネルです。

御 発 注 形 式

型式番号	基本価格
MP4100	¥500

仕 様

材 質	SPCC
外 形 寸 法	W24.8×H99×D1.5mm
重 量	約25g

I/Oケーブル CB4100

機 能

RC4100の各種I/Oコネクタに対応したケーブルアセンブリを用意しております。詳細は、別途資料を御請求下さい。