



標準仕様書 型式:RC3500-B-□□TB/RC3600-B-□□TB
 モジュール搭載専用ベース(機器組み込み用)

概 要

M35xx/M36xx/M37xx アイソレーション・モジュールを搭載する専用ベースです。


- ▽ 入出力ともにネジ端子仕様の機器組み込みタイプ
- ▽ 壁取付または DIN レール取付に対応

ご 発 注 形 式

型式番号
RC3□00-B-□□TB-□
① ② ③

基 本 価 格

型式番号	
RC3□00-B-16TB	¥22,000
RC3□00-B-08TB	¥15,000
RC3□00-B-04TB	¥12,000
RC3500-B-16TB-R1/R2	¥30,000
RC3500-B-08TB-R1/R2	¥19,000
RC3500-B-04TB-R1/R2	¥14,000

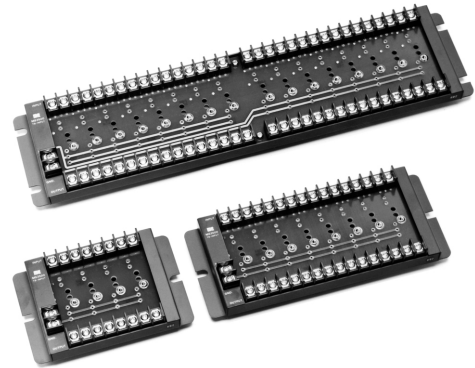

仕 様

共通仕様

機 種	■ 入力絶縁モジュール搭載用……………5
(①にご指定下さい)	■ 出力絶縁モジュール搭載用……………6
取 付 方 法	壁取付、DIN レール取付(オプション)
配 線 方 法	M3.5 ネジ端子
最 大 搭 載	■ 16 台……………16
モジュール数	■ 8 台……………08
(②にご指定下さい)	■ 4 台……………04
供 給 電 源	15V DC

材質

ケ ー ス	SPCC
基 板	ガラスエポキシ両面基板
端 子 ネ ジ	鉄にニッケルメッキ
端 子 台	PBT 樹脂

附加仕様

オプション仕様	■ 250Ω精密巻線抵抗付き……………R1
(③にご指定下さい)	■ 500Ω精密巻線抵抗付き……………R2
	■ DIN レール取付……………D