

MGB

レシオバイアス（比率変換器）（１出力）

機能と特長

直流電流、直流電圧の入力信号を設定されたレシオ、バイアス演算を行い、絶縁された直流電流、直流電圧に変換する、表示付1入力1出力の変換器です。表示付なので、数値の入力が容易となっており、また、演算式を用いないダイレクト設定も可能です。

この変換器でできること

- 演算式によるレシオバイアス値の設定
- ダイレクト設定（2つの値によるレシオバイアスの設定）
- 入力種類の変更
- センサ補正
- ノーマル・リバーシ（反転）切り替え
- フィルタ時定数設定
- マニュアル設定モード
- ご注文指定時からの入力・出力種類の変更
- 出力上限・下限設定搭載



形式

MGB - ① ② - ③ - ④

※：●内の番号は下記「コード選択表」よりご選択ください。
（例：MGB-A01-0-0）
通信仕様の場合、形式はMGBL になります。

PC 設定可 密着取付可 ワールド電源
表示パターン オプション 多機能

▼ コード選択表

① 入力 1	電流入力	A0	4～20mA（受信抵抗50Ω内蔵）※
		A1	4～20mA（受信抵抗250Ω外付け）
		A2	4～20mA（受信抵抗50Ω外付け）
		A3	0～20mA（受信抵抗250Ω外付け）
		A4	0～16mA（受信抵抗62.5Ω外付け）
		A5	2～10mA（受信抵抗250Ω外付け）
		A6	0～10mA（受信抵抗100Ω外付け）
		A7	1～5mA（受信抵抗100Ω外付け）
		A8	0～1mA（受信抵抗1000Ω外付け）
	電圧入力	A9	10～50mA（受信抵抗10Ω外付け）
		V0	0～10mV（入力抵抗1MΩ）
		V1	0～50mV（入力抵抗1MΩ）
		V2	0～60mV（入力抵抗1MΩ）
		V3	0～100mV（入力抵抗1MΩ）
		V4	0～1V（入力抵抗1MΩ）
		V5	0～5V（入力抵抗1MΩ）
		V6	1～5V（入力抵抗1MΩ）
		V7	-5～5V（入力抵抗1MΩ）
		V8	0～10V（入力抵抗1MΩ）
		V9	-10～10V（入力抵抗1MΩ）

※：受信抵抗本体に内蔵

③ 電源電圧	0	100～240V AC 50/60Hz
	1	24V AC/DC 50/60Hz
④ オプション	0	なし
	1	多回転トリマ
	2	防湿処理
	3	多回転トリマ+防湿処理

② 出力 1	電流出力	1	4～20mA（許容負荷抵抗750Ω以下）
		2	0～20mA（許容負荷抵抗750Ω以下）※1
		3	0～16mA（許容負荷抵抗900Ω以下）※1
		4	2～10mA（許容負荷抵抗1500Ω以下）
		5	0～10mA（許容負荷抵抗1500Ω以下）※1
	電圧出力	A	0～10mV（許容負荷抵抗10kΩ以上）※2
		B	0～100mV（許容負荷抵抗100kΩ以上）※2
		C	0～1V（許容負荷抵抗1000Ω以上）※2
		D	0～5V（許容負荷抵抗5000Ω以上）※2
		E	1～5V（許容負荷抵抗5000Ω以上）
		F	0～10V（許容負荷抵抗10kΩ以上）※2
		G	-5～5V（許容負荷抵抗10kΩ以上）

※1：0mA以下は基準精度外。※2：0V以下は基準精度外。

仕 様

■ 性能	
基準精度（at 25℃）	各入力スパンの±0.1%
表示精度	基準精度±1デジット
温度係数	±0.015%/℃（0～10mV出力：±0.02%/℃）
応答時間	0.5sec以下（0→90％）
絶縁抵抗	500V DC 100MΩ以上
耐電圧	2.0kV AC 1分間

■ 一般仕様		
入力	直流電流	4～20mA、0～20mA、0～16mA、2～10mA、0～10mA、1～5mA、0～1mA、10～50mA DC
	直流電圧	0～10mV、0～50mV、0～60mV、0～100mV、0～1V、0～5V、1～5V、-5～5V、0～10V、-10～10V DC
ゼロ調整範囲	-5～5％（前面から調整）	
スパン調整範囲	95～105％（前面から調整）	
電源電圧	100～240V AC 50/60Hz または 24V AC/DC 50/60Hz	
許容電圧範囲	100～240V AC: 85～264V AC、24V AC/DC: 20～28V AC/DC	
消費電力	100～240V AC: 約9VA以下（シリアル通信付加時 約10VA以下）、 24V AC: 約6VA以下（シリアル通信付加時 約7VA以下）、24V DC: 約3W以下（シリアル通信付加時 約4W以下）	
使用温度・湿度範囲	-10～55℃（ただし、結露または氷結しないこと）、35～85%RH（ただし、結露しないこと）	
保存温度範囲	-10～60℃	
材質	ケース	難燃性樹脂 色：黒
	パネル	ポリカーボネート
取付方式	DINレール取り付け方式	
外形寸法	22.5×89×70mm（横×縦×奥行）（ソケット含まず）	
質量	約76g（ソケット含まず）	
付属品	入出力シール（白地）、ソケット 8P、CDD（通信仕様時）、受信抵抗（外付け仕様時）	

■ 通信仕様	
外部コンピュータからの操作	各種設定値の読み取りおよび設定 入力値、動作状態の読み取り 機能の変更
通信回線	EIA RS-485 準拠
通信方式	半二重通信
通信速度	9600、19200、38400 bpsの3種類からキー操作により選択（工場出荷時は38400 bpsに設定）
同期方式	調歩同期式
通信プロトコル	MODBUS RTU
スタートビット	1ビット
データビット	8ビット
パリティ	偶数、奇数、パリティ無しの3種類からキー操作により選択（工場出荷時は奇数に設定）
ストップビット	1ビットまたは2ビットをキー操作により選択（工場出荷時は1ビットに設定）
応答時間遅延設定	ホストからのコマンドを受信後、本器から応答を返す時間を遅延することができる 0～1000 ms（工場出荷時は10 msに設定）


測定範囲コード表

入力番号	測定レンジ	表示分解能
A0	-1999 ~ 9999 ※	1
A1		1
A2		1
A3		1
A4		1
A5		1
A6		1
A7		1
A8		1
A9		1
V0		1
V1		1
V2		1
V3		1
V4		1
V5		1
V6		1
V7		1
V8		1
V9		1

※ 小数点位置移動およびスケールリング可能

端子配列図

PWR (13-14)	電源電圧 100 ~ 240V AC または 24V AC/DC
OUT (9-12)	出力 1
A (1-4)	直流電流入力
V (1-4)	直流電圧入力
RS-485	シリアル通信 RS-485（通信仕様時）

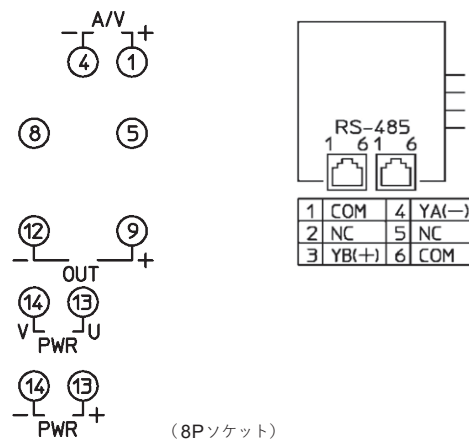

ブロック図

