標準仕様書　型式:MS3008

MS3000

端子台型　絶縁1出力　パルス／アナログ変換器

概　　要

流量センサ等からのパルス列周波数信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 パルス/アナログ変換器です。



型 式 コ ー ド

MS3008－□－□□

型式

供給電源

D：DC 24V　　Q：DC 12V

*DC12V 電源仕様は CE 対象外となります。

入力信号

O： 無電圧接点、オープンコレクタ(検出電源 約13V、3.3kΩ)
A： AC 電圧パルス(スレッシュ電圧:約 0.06Vp-p)
D： DC 電圧パルス(スレッシュ電圧:約 2V)
I： DC4～20mA パルス(スレッシュ電流:約 8mA)
Y： 上記以外入力信号、指定スレッシュ電圧

出力信号

A： 4 ～ 20mA DC
D： 0 ～ 20mA DC
Z： 指定電流信号

1　：0 ～　10mV DC
2　：0 ～ 100mV DC
3　：0 ～　1V DC
4　：0 ～ 10V DC
5　：0 ～　5V DC
6　：1 ～　5V DC
1W：± 10mV DC
2W：±100mV DC
3W：± 1V DC
4W：±10V DC
5W：± 5V DC
0　：指定電圧信号

オプション

未記入： なし
／X　： 特注

*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項

・型式コード(測定周波数範囲)
(例)MS3008-D-D6(0～850Hz)

その他ご指定例
・入力"Y"時　MS3008-D-YA(0～500Hz/入力 DC 電圧ﾊﾟﾙｽ 0～12V SH=8.5V,SL=2.5V)
・入力"Y"時　MS3008-D-YA(0～500Hz/入力 AC ﾊﾟﾙｽ 200Vp-p S=2Vp-p)
*DC 電流ﾊﾟﾙｽ時は、0～100μA から 0～100mA の範囲内でご指定下さい。
*SH=ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ HI，SL=ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ LO，S=ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ

仕　　様

●電　源　部

許容電圧範囲	DC24V：DC24V±10% DC12V：DC12V±20%
電源感度	各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電源ヒューズ	250mA ヒューズ

最大消費電力

電源	DC24V	DC12V
電流出力型	50mA 以下	85mA 以下
電圧出力型	25mA 以下	40mA 以下

*上記の数値は定格電源電圧時のものとなります。

●入　力　部

入力抵抗	
電圧入力型(DC)	通電時:1MΩ以上(標準仕様、5V 入力時) 停電時:30kΩ以上
電流入力型(DC)	250Ω (4～20mA:標準)
入力許容電圧	
DC 電圧入力型	30V DC max.連続(スパン 10V 以下:標準)
DC 電流入力型	40mA DC max.連続
AC 電圧入力型	200Vp-p AC(0V を基準に±100V)max.連続
入力パルス幅	20μs 以上
デューティー比	40～60%

製作可能範囲

	AC 電圧パルス	DC 電圧パルス
入力範囲	-300～300V	0～300V
入力電圧スパン	0.1～600Vp-p	1～300V
入力バイアス	—	0～+300%
スレッシュ電圧	50mVp-p 以上	Hi-Lo 幅 0.2V 以上
入力周波数	0～20Hz から 0～20kHzの範囲内	

(例)10～15V⇒入力スパン 5V、バイアス 200%

●出　力　部

最大出力負荷		
電圧出力(DC)	1V スパン以上	2mA 以下
	10mV	10kΩ以上
	100mV	100kΩ以上
電流出力(DC)	550Ω以下	
ゼロ点調整範囲	スパンの約±2.5% (変換器前面トリマにより可変)	
スパン調整範囲	スパンの約±2.5% (変換器前面トリマにより可変)	

製作可能範囲

	電流信号	電圧信号
出力範囲(DC)	0～20mA	-10～10V
出力スパン(DC)	4～20mA	10mV～20V
出力バイアス	0～100%	-100～100%

*電流出力信号の場合、0.1mA 未満の出力は精度保証外となります。
4～20mA⇒出力スパン 16mA、バイアス 25%
-1～4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%

●基 準 性 能

変換精度	ｽﾊﾟﾝの±0.3%以内、 ﾘｯﾌﾟﾙ含有率:ｽﾊﾟﾝの 0.2%p-p 以内 (10% 以上入力時) (25℃±5℃にて)
温度特性	10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
応答速度	
入力周波数	(0～90%)@100%ステップ入力
20Hz	8s 以下
200Hz	1s 以下
2kHz	500ms 以下
20kHz	500ms 以下
CMRR	100dB 以上(500V AC, 50/60Hz)
信号絶縁	入力－出力－電源各間 絶縁
絶縁抵抗	100MΩ以上(@500V DC) 入力－出力－電源各間
耐電圧	入力－出力－電源各間 :1500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
SWC 対策	ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動作環境	温度:-5～55℃ 湿度:5～90%RH(結露のないこと)
保存温度	-10～60℃

●取 付 ・ 形 状

取付方法	DIN レール取付
配線方法	M3.5 ネジ端子接続(脱落防止機構)
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ	0.8～1[N･m] *推奨値
外形寸法	W25.0×H94.0×D40.0mm
質量	90g 以下

●材 質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	ABS 樹脂(UL-94V-0)
端子ネジ	鉄/ニッケルメッキ
基板	ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
防湿処理	HumiSeal® 1A27NSLU(ポリウレタン樹脂)

●適合規格

適合 EC 指令　EMC 指令(2014/30/EU)
EN61326-1:2013
低電圧指令(2014/35/EU)
IEC61010-1/EN61010-1:2010
過電圧カテゴリⅡ、汚染度 2

端子配置図、信号割付

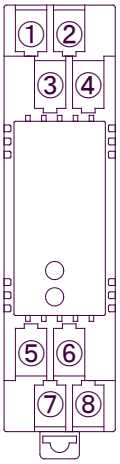

①	N.C
②	N.C
③	INPUT ＋
④	INPUT －
⑤	OUTPUT ＋
⑥	OUTPUT －
⑦	＋　供給
⑧	－　電源

ブ ロ ッ ク 図

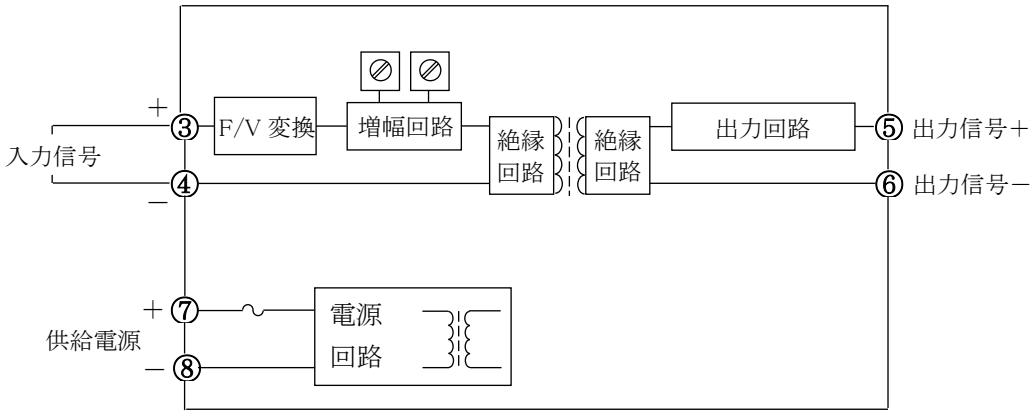

*無電圧接点、オープンコレクタ入力の場合

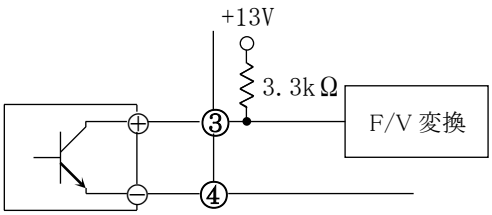

*電圧パルス入力の場合

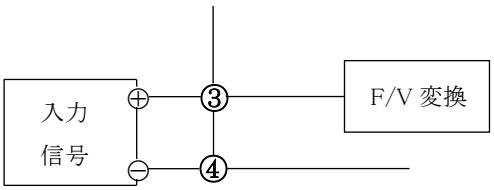

※HumiSeal®は Chase Corporation の登録商標です。